

# Памятка по эксплуатации рамочных фасадов




**РАМОЧНЫЕ  
ФАСАДЫ  
ПГ "СОЮЗ"**



## ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ

- Мебельные фасады предназначены для эксплуатации в составе кухонной и корпусной мебели в закрытых помещениях, не подверженных резким перепадам температуры.
- Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°C до + 35°C с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93).
- Не подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +60° С (неплотно закрытая духовка, длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания, обогреватели и пр.). Результат – локальное изменение цвета, деформация или повреждение поверхности.
- Во избежание повреждения изделий в результате воздействия высоких температур необходимо оставлять расстояние между электрической или газовой плитой и фасадом не менее 15 см.
- Не рекомендуется подвергать фасады прямому воздействию солнечных лучей.
- Не допускается охлаждение фасадов ниже - 10°C, так как возможно растрескивание и деформация покрытий.
- Не подвергать фасады механическим воздействиям: контакту с острыми предметами, соударению, трению и пр.
- При уходе за поверхностью не применять для очистки абразивосодержащие средства, а также реактивы, содержащие кислоты, щелочи, растворители и ацетон, которые приводят к разъеданию покрытия.
- Для освежения поверхностей изделий и удаления пятен рекомендуется применять мыльный раствор, без обильного намочания, Помните, что длительное воздействие влаги приведет к короблению фасадов вследствие намочания плиты МДФ.
- Для удаления пыли использовать мягкую сухую тряпку.
- Снимать защитную пленку (при наличии таковой) только после окончательной установки мебели.
- Нельзя проводить работы с фасадами на шероховатых и неровных поверхностях, так как это может привести к повреждениям покрытия.
- Рекомендуется проводить очистку изделий как можно скорее после образования загрязнений. Это значительно снижает риск образования разводов, пятен и повреждений.
- В качестве дополнительного ухода рекомендуется обработка поверхности антистатическим средством для снятия статической нагрузки.
- Хранить готовую продукцию рекомендуется в горизонтальном положении
- Перед началом работы с готовыми фасадами в холодный период времени (при низких температурах) необходимо дать возможность продукции нагреться до +18°C и выдержать продукцию при этой температуре как минимум в течение 1 суток.

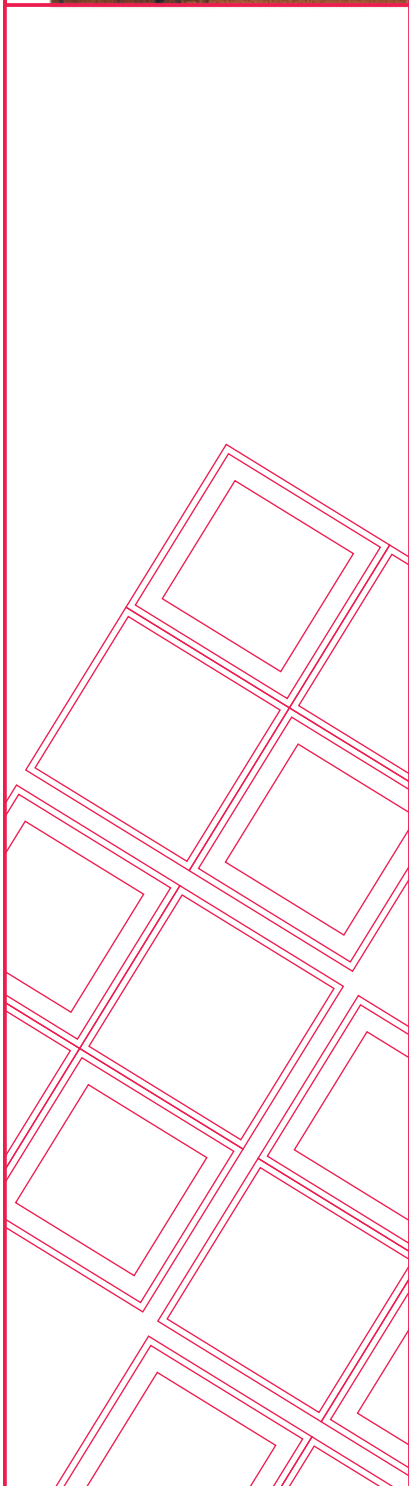



## ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ

### Претензии НЕ принимаются в случаях:

- 1.** При возникновении дефектов в результате несоблюдения рекомендаций по транспортировке, эксплуатации, хранению.
- 2.** При наличии механических повреждений, возникших в результате погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа.
- 3.** При наличии следов воздействия химических веществ, температурных воздействий, обильного намокания фасадов.
- 4.** При использовании не по назначению.
- 5.** В случае преднамеренной порчи.

**Гарантийный срок 6 месяцев при соблюдении условий транспортировки, правил сборки, эксплуатации и хранения.**

